



## HOTEL SPOT LED Ø70, 24W, CRI>90 Profesional

Spot LED de calidad profesional con chip led de alta potencia lumínica BRIDGELUX V10b, driver led TRIDONIC y disipador de aluminio de diseño patentado que alarga la vida útil y garantiza un flujo luminoso estable a lo largo del tiempo. Con un CRI >90 que asegura una perfecta reproducción cromática. Especialmente indicado para los Housing HOTEL Spot.



### ESPECIFICACIONES

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Potencia                  | <b>24W</b>                   |
| Flujo luminoso            | <b>2280lm, 2400lm</b>        |
| Ángulo de apertura        | <b>55°</b>                   |
| Temperatura de color      | <b>3000K, 4000K</b>          |
| CRI                       | <b>90</b>                    |
| Alimentación              | <b>AC220V</b>                |
| Tensión de funcionamiento | <b>AC85-265V</b>             |
| Chip                      | <b>BridgeLux COB</b>         |
| DRIVER fabricante         | <b>Tridonic</b>              |
| Forma y corte             | <b>Circular 0mm</b>          |
| Casquillo                 | <b>con driver externo</b>    |
| Interior-exterior         | <b>Interior</b>              |
| Otros                     | <b>Reflector de aluminio</b> |
| Factor de potencia        | <b>95.00</b>                 |
| Etiqueta energética       | <b>A+++</b>                  |

**Dimensiones del producto**  
70x70x90mm

**Dimensiones del packaging**  
8x8x10cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAE  
TUV

## MODELOS

| Color de luz  | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Blanco cálido | 3000K                 | 2280lm           |
| Blanco neutro | 4000K                 | 2400lm           |

## DETALLES

**Foco Spot LED de calidad profesional** con chip led de alta potencia lumínica BRIDGELUX V10b, driver led TRIDONIC y disipador de aluminio de diseño patentado que alarga la vida útil y garantiza un flujo luminoso estable a lo largo del tiempo. Especialmente indicado para los Housing HOTEL Spot.

Posibilidad de escoger entre gran variedad de accesorios (lentes, filtros y housing) para asegurar el control de la luz, evitar problemas de deslumbramiento y generar efectos de color.

Con un **CRI >90** que asegura una perfecta reproducción cromática.

Su fácil instalación, la larga vida de la luminaria y libre de mantenimiento hacen de la luminaria una solución de máxima calidad, gran economía y gran eficiencia en cualquier proyecto de iluminación.

Incluye lente de apertura de 55°.


- Bajo consumo
- Se enciende al instante
- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas

**Requiere un housing para su instalación (ver accesorios y pack)**

Dimensiones driver: 160x44x32mm


Iluminación profesional de alta calidad con amplias opciones de configuración para cualquier espacio y ambiente.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

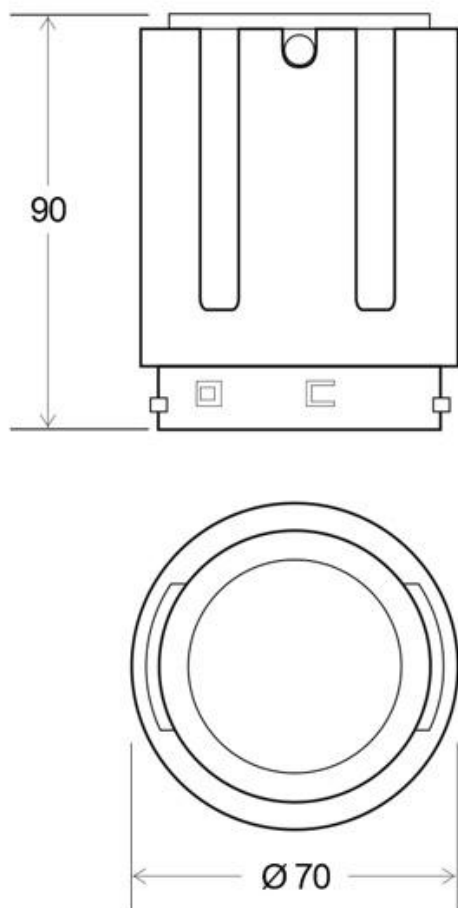


apertura  
55° (15° - 24° - 38° opcional)

### Angulo de apertura

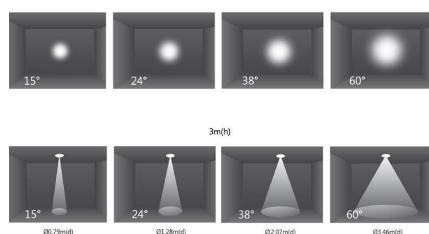

### Instalación



## Ficha técnica

HOTEL SPOT LED Ø70, 24W, CRI>90 Profesional

LEDBOX®

### GALERIA



bridgelux®



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.