

## Lineal Led, 120cm, Philips driver 40W

El Lineal LED de 40W integra un driver PHILIPS CERTA. La cubierta del Lineal LED es opal y esta fabricada en Policarbonato y ABS. Su cobertura opal evita deslumbramientos.



## ESPECIFICACIONES

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Potencia                  | 40W                            |
| Flujo luminoso            | 3800lm, 4000lm                 |
| Ángulo de apertura        | 150°                           |
| Temperatura de color      | 4000K, 6000K                   |
| CRI                       | 85                             |
| Alimentación              | AC220V                         |
| Tensión de funcionamiento | AC170~265V 50/60Hz             |
| Chip                      | SMD2835                        |
| DRIVER fabricante         | Philips                        |
| Interior-exterior         | Exterior                       |
| Protección IP             | IP65                           |
| Aislamiento eléctrico     | Luminaria de clase I           |
| Otros                     | Anclaje, Reflector de aluminio |
| Temp. de trabajo          | -20° / 55°                     |
| Factor de potencia        | 0.90                           |
| Etiqueta energética       | A+                             |

**Dimensiones del producto**  
87x1200x70mm

**Dimensiones del packaging**  
14x125,0x12cm

**Certificados**

CE  
ROHS  
ECORAE

## Ficha técnica

Lineal Led, 120cm, Philips driver 40W

LED BOX®

### MODELOS

| Color de luz  | Temperatura color (k) | Luminosidad (lm) |
|---------------|-----------------------|------------------|
| Blanco neutro | 4000K                 | 3800lm           |
| Blanco frío   | 6000K                 | 4000lm           |

### DETALLES

El **Lineal LED de 120cm** de longitud y de **40w** de potencia presenta su conexión a un extremo previamente señalizado. Se trata de un Lineal LED opal fabricado en PC. Su cobertura evita deslumbramientos.

Ángulo de **150°** con proyección para una luz distribuida de alta calidad.

Su conexión directa a 170-265v permite eliminar el gasto que supone usar reactancia y cebador en los dispositivos de iluminación tradicionales lo que repercute en un mejor

rendimiento y vida útil más duradera.

La regleta está compuesto por el **diodo SMD-2835 de alta luminosidad**, con DRIVER PHILIPS, es un avance tecnológico en **High Efficiency**, siendo una opción muy interesante en todo tipo de aplicaciones de interior.

Consigue un mayor ahorro, evita parpadeos de la luz en el encendido de la luminaria y consigue de este modo un encendido instantáneo con este Lineal LED.

## Ficha técnica

Lineal Led, 120cm, Philips driver 40W


LED BOX<sup>®</sup>

## Ficha técnica

Lineal Led, 120cm, Philips driver 40W

LEDBOX®

### GALERIA

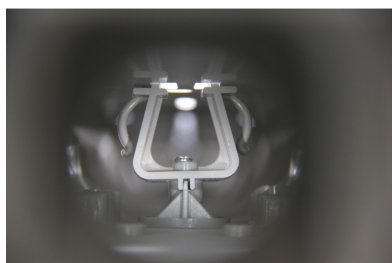

## Ficha técnica

Lineal Led, 120cm, Philips driver 40W

LED BOX<sup>®</sup>

### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.