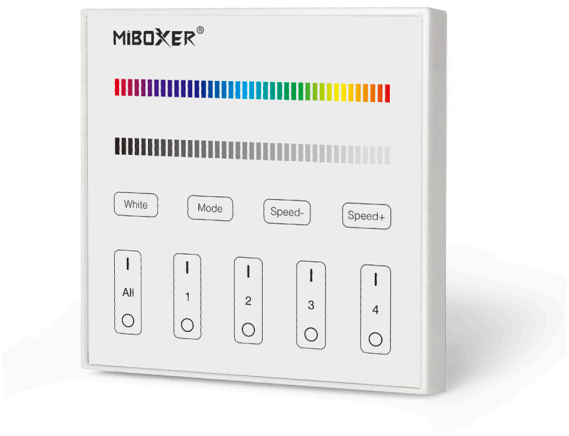

Master Control RGB, DMX512, 2.4Ghz RF

Master DMX512 y soporte RDM, RGB. Permite el control de hasta 4 zonas de forma independientes o conjunta. Con emisor de comandos RF para control con mando a distancia y WiFi APP (opcional).

AC220V | IP20

ESPECIFICACIONES

Alimentación	**AC220V**
Entrada	**AC100-240V**
Interior-exterior	**Interior**
Protección IP	**IP20**
Sistemas de control	**DMX**
Controlado por:	**,APP,WIFI**

Referencia
LD1051555

Dimensiones del producto
86x86x28mm

Dimensiones del packaging
11x11x4cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Master DMX512 y soporte RDM, RGB. Permite el control de hasta 4 zonas de forma independientes o conjunta. Con emisor de comandos RF para control con mando a distancia y WiFi APP (opcional).

Con un diseño elegante, pantalla de cristal táctil de gran precisión, permite múltiples controles y con varios formas de comunicación.

DMX512 master: Actúa como master DMX512 con el que es posible conectar tantos dispositivos como requiera la instalación y tener un control intuitivo sobre toda la instalación basada en este protocolo de comunicación.

RF: Compatible con el mando a distancia ref: LD1051231

WiFi: Si dispones del transmisor WiFi ref:LD1051510, también puedes controlar el dispositivo desde cualquier

dispositivo móvil con las aplicaciones para IOS y Android.

Características:

- Señal de salida DMX512, cumple el protocolo estándar DMX512 y soporte RDM. Cumple con DMX12, DMX512(1990), DMX512-A, RDM V1,0 (E1.20-2006 ESTA standar)

- Posibilidad de ampliar la instalación añadiendo múltiples decoder DMX512

- Panel de cristal táctil de alta sensibilidad y respuesta rápida y precisa. Con sonido que indica cada pulsación.

- Control 4 zonas monocolor.

- Función de memoria, recuerda los últimos parámetros configurados.

- Temporizador 60seg, todas las luces se apagan a los 60 segundos después de pulsar el botón 60s

- Cada control remoto puede controlar todos los receptores que estén a su alcance.

- Alimentación 220V, no requiere fuente de alimentación.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

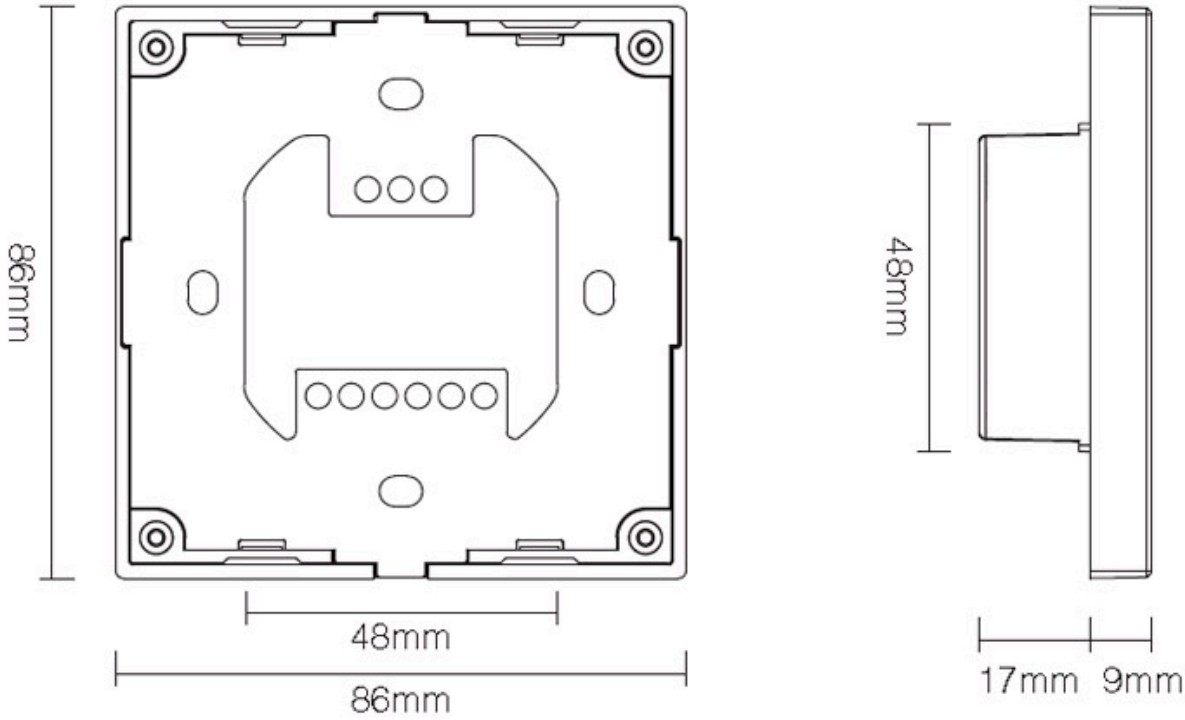

Funciones

Button Function Diagram

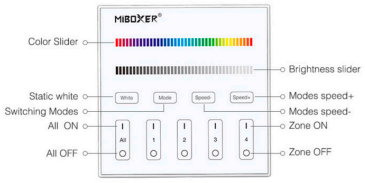

GALERIA

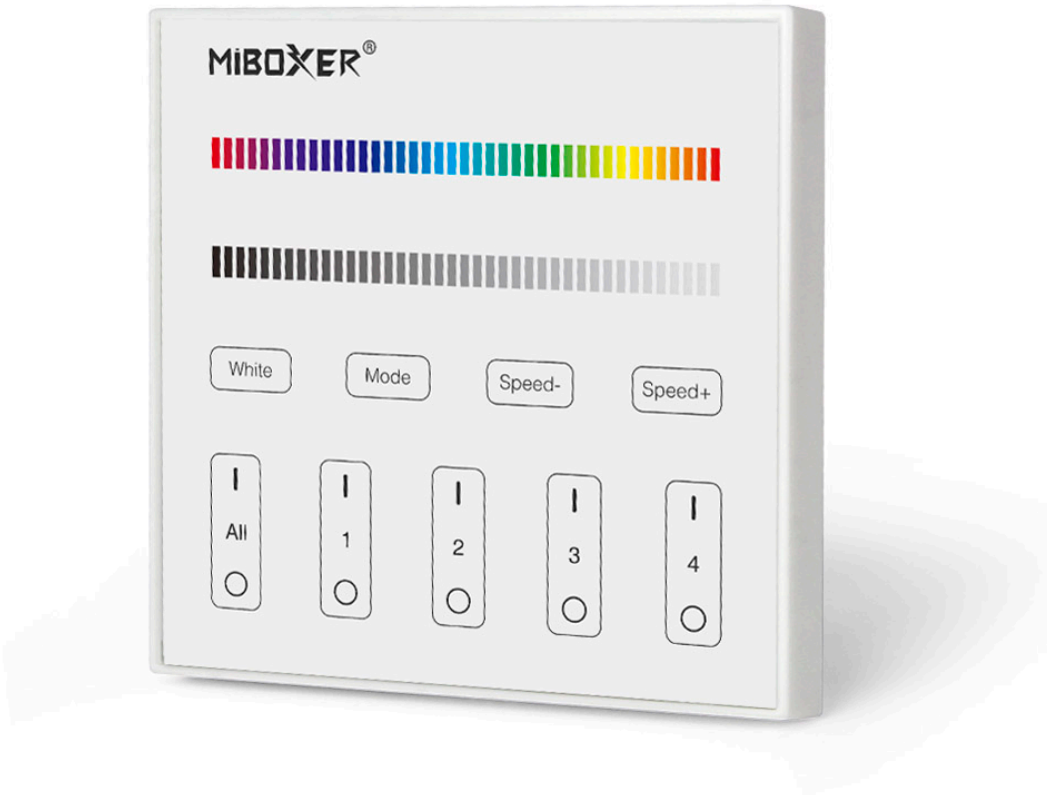
MiBOXER®
White
Mode
Speed-
Speed+
All
1
2
3
4

INPUT
DMX512 Master (RGB)
DMX_OUT

DMX512 Master (RGB)
* Accord with standard DMX512 protocol
* 4 zones control separately
* Controlled by 2.4G RF remote controller
* Used as 2.4G RF remote control
* Smartphone controllable (need WL-Box1 gateway)



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.