



Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 36W, DC24V, 1m

Proyector lineal monocromo para la iluminación creativa y proyección de luz en paredes y fachadas. Ideal para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones históricas, museos. Estos bañadores lineales multi LED producen una distribución de luz precisa y uniforme. Con entrada DC24V.



ESPECIFICACIONES

Potencia	36W
Flujo luminoso	3800lm, 3900lm
Ángulo de apertura	30º
Temperatura de color	3000K, 4000K
CRI	80
Número de leds	24
Alimentación	DC24V
Chip	BridgeLux HP
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP65
Aislamiento eléctrico	Luminaria de clase I
Otros	Pantalla protectora, Anclaje
Temp. de trabajo	-40°C hasta +55°C

Dimensiones del producto
40x1000x50mm

Dimensiones del packaging
10x100x10cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 36W, DC24V, 1m

LED BOX®

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido	3000K	3800lm
Blanco neutro	4000K	3900lm

DETALLES

Con alimentación DC24V y conexiones por ambos extremos para poder conectarlos en serie. Opcionalmente puede añadir un controlador y mando a distancia de mano o pared para encender/apagar, regular la intensidad, efectos, etc. También es posible añadir control 0-10V, DMX o DALI.

Bañador de pared lineal monocromo para la iluminación creativa y proyección de luz en paredes y fachadas. Ideal para el realce de objetos, arte, escenarios, construcciones históricas, museos. Estos bañadores lineales multi LED producen una distribución de luz precisa y uniforme.


- Fácil instalación
- **Alta eficiencia y ahorro energético.**
- Ecológico: sin mercurio, no hay contaminación, los residuos pueden ser reciclados de manera segura.
- Luz natural y segura: no hay parpadeo, sin reflejos, sin la radiación UV o infrarrojos.
- Carcasa de la lámpara y el radiador de extrusión de aluminio industrial: la cubierta de vidrio es de alta intensidad anti-explosión de vidrio.
- **Requiere fuente de alimentación externa DC24V**

Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 36W, DC24V, 1m

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

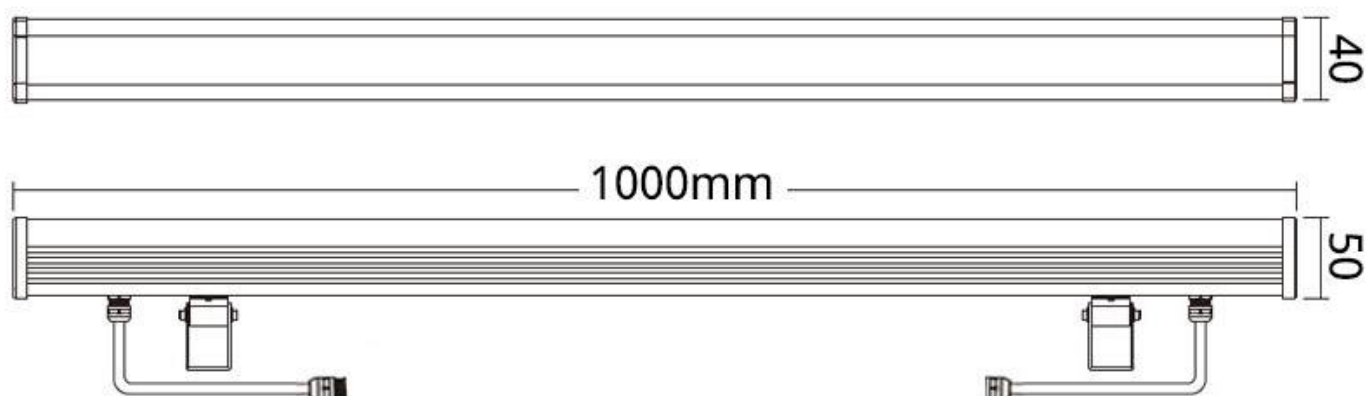


Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 36W, DC24V, 1m

LEDBOX®

GALERIA

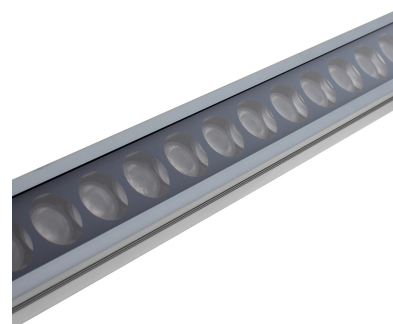

Ficha técnica

Bañador de pared lineal LED BRIDGELUX, 36W, DC24V, 1m

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.