


Bombilla Led E27 COB filamento 4W, Small Regulable



Bombilla LED con regulación de intensidad para casquillos o bases convencionales E27. Alta potencia lumínica, ahorro de hasta el 90% en su consumo de luz. Incorpora driver de corriente constante de gran resistencia.



4W



320°



AC220V



E27



ESPECIFICACIONES

Potencia	4W
Flujo luminoso	360lm, 380lm, 400lm
Ángulo de apertura	320°
Temperatura de color	2700K, 4000K, 6500K
CRI	80
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC230V
Chip	Osram COB
Casquillo	E27
Interior-exterior	Interior
Otros	Regulable
Tipo de regulación	TRIAC

Dimensiones del producto

45x45x77mm

Dimensiones del packaging

5x8x5cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Bombilla Led E27 COB filamento 4W, Small Regulable



MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido 2700K Regulable	2700K	360lm
Blanco neutro Regulable	4000K	380lm
Blanco frío Regulable	6500K	400lm

DETALLES

Bombilla LED con regulación de intensidad.

Bombilla regulable que necesita de un regulador externo TRIAC Dimmer (no incluido) que permita regular bombillas led desde 4W.

Las bombillas LEDBOX de bajo consumo, suponen una alternativa ecológica de gran calidad con amplias posibilidades de decoración y ahorro energético.


Iluminación LED de última generación

- Bajo consumo
- Se enciende al instante

- Máximo ahorro de energía
- Alta eficiencia
- Máxima duración
- Fácil instalación
- Sin sustancias nocivas
- Normas y certificados: EN55015; IEC62471; IEC62560; ROHS; CE

**Rango de nivel de regulación de intensidad sin parpadeos desde el 100% al 50% de intensidad de luz. Si el regulador que tienes solo admite regulación desde una potencia superior, puedes instalar varias bombillas regulables al mismo regulador.*

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

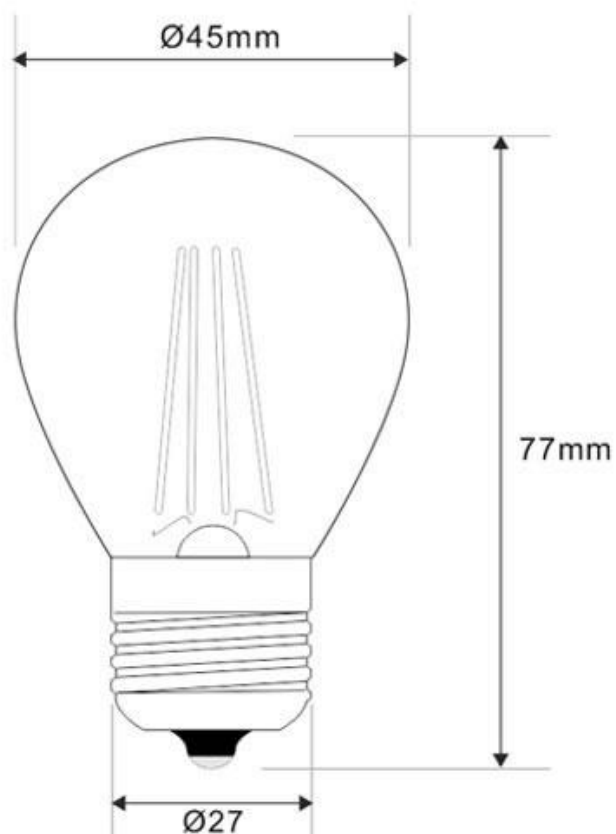

Ficha técnica

Bombilla Led E27 COB filamento 4W, Small Regulable

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.