




Downlight Led HOTEL RB chip CREE 12W, Regulable

Luminaria empotrable de la más alta calidad para los proyectos más exigentes. Downlight Led con Chip Cree Cob garantizando máxima calidad

**12W****36º****AC220V**

ESPECIFICACIONES

Potencia	12W
Flujo luminoso	1100lm, 1200lm
Ángulo de apertura	36º
Temperatura de color	2700K, 5000K
CRI	80
Número de leds	1 COB
Alimentación	AC220V
Tensión de funcionamiento	AC100-240V
Chip	CREE COB
Forma y corte	Circular 88mm
Movilidad	Basculante
Interior-exterior	Interior
Aislamiento electrico	Luminaria de clase I
Otros	Regulable, Reflector de aluminio
Tipo de regulación	TRIAC

Dimensiones del producto
98x98x92mm

Dimensiones del packaging
10x10x10cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

Ficha técnica

Downlight Led HOTEL RB chip CREE 12W, Regulable

LED BOX[®]

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Blanco cálido 2700K Regulable	2700K	1100lm
Blanco frío Regulable	5000K	1200lm


DETALLES

Las luminarias empotrables **LUXON CREE** están fabricadas con el más alto standar de calidad, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Construidos en aluminio de alta calidad, con un acabado blanco ideal para cualquier ambiente. Incluyen un gran disipador de aluminio para alargar la vida de la lámpara led y un driver led de gran calidad que no está integrado en el interior de la luminaria co que facilita su reemplazo y aumenta la vida útil de la

luminaria al trabajar a menor temperatura. La instalación es sumamente sencilla, conectar y listo.

Utiliza **LED COB CREE** que proporciona una máxima luminosidad y garantía de calidad. Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, estas luminarias led son ideales para iluminar escaparates en tiendas y centros comerciales, museos, barras de bares, vitrinas, etc. El sustituto ideal de los tradicionales halógenos, con una eficiencia energética del 90%

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

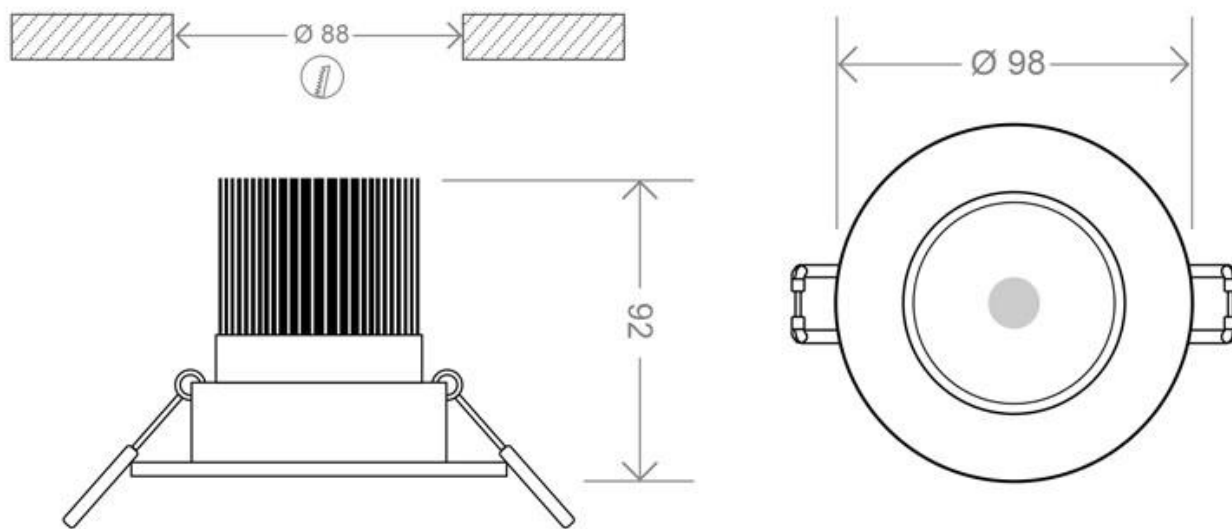

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.