


Tira LED TPU SMD2835, DC24V, 1m (60Led/m), 15W, IP67

Tira LED flexible con protección IP67, Chip Osram de alta potencia lumínica SMD2835, permite una longitud máxima de 25 metros sin cortes ni amplificadores o fuentes adicionales.



ESPECIFICACIONES

Potencia	15W
Ángulo de apertura	120º
CRI	80
Longitud de onda	620-630nm
Alimentación	DC24V
Chip	Osram SMD2835
Potencia por metro	15W/m
Ancho de tira PCB	10mm
Corte sección	100mm
Tira led - Leds por metro	60 leds por metro
Longitud (Metros)	1 metro
Interior-exterior	Exterior
Protección IP	IP67
Etiqueta energética	A++

Dimensiones del producto

14x1000x6mm

Dimensiones del packaging

25x21x2cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAE

Ficha técnica

Tira LED TPU SMD2835, DC24V, 1m (60Led/m), 15W, IP67

LEDBOX®

MODELOS

Color de luz	Temperatura color (k)	Luminosidad (lm)
Rojo		
Verde		

DETALLES

Las tiras de LED flexible TPU se conectan a una fuente de alimentación de DC24V. Están fabricadas con componentes de alta calidad, permite una alta disipación del calor y son impermeables gracias a la cubierta transparente de PVC con protección IP67.

Se pueden hacer instalaciones de hasta 25 metros por fuente de alimentación, sin riesgo de caídas de tensión. No requieren transformadores, amplificadores ni adaptadores adicionales, consiguiendo grandes ahorros en materiales y mano de obra en comparación con las tiras LED de 12V convencionales.

Por su flexibilidad y alta luminosidad son ideales para crear una iluminación de calidad en todo tipo de ambientes, tanto en interiores como en exteriores.

NOTA: El precio indicado es por 1 metro de Tira LED TPU SMD2835, DC24V, 1m (60Led/m) - IP67. Si deseas más metros, añade más unidades en el carrito. Los metros que solicites se servirán en un solo tramo, por ejemplo, si pides 10 metros recibirás una tira led de 10 metros (máx 50mts por tramo) Las tiras compradas por metros (no por carretes completos) no es posible efectuar devolución al estar personalizadas a la medida del cliente

Características:

- Voltaje de funcionamiento DC24V.
- construída con Cubierta de PVC de solo 14 mm de ancho y 6 mm de altura.
- Eficiente disipación de calor.
- Largas secciones sin cortes ni transformadores.
- Hasta 25 metros por alimentador
- Fácil y sencilla instalación.
- Gran flexibilidad y adaptación a cualquier forma.

Usos y aplicaciones:

Gracias a su alta fiabilidad y rendimiento las tiras LED TPU 24V son utilizables en gran cantidad de aplicaciones siendo un sustituto perfecto para tiras de 12-24V y neón. Ideal para la iluminación de:


- Iluminación de fachada, techos, residencias y todo tipo de decoración
- Puentes, monumentos, escaleras
- Iluminación espectacular, teatros, zonas exteriores
- Iluminación de emergencia, señalización de caminos
- Iluminación ambiental
- Iluminación de vitrinas, luz comercial y escaparates
- No debe conectarse con la tira enrollada.

Ficha técnica


Tira LED TPU SMD2835, DC24V, 1m (60Led/m), 15W, IP67

LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

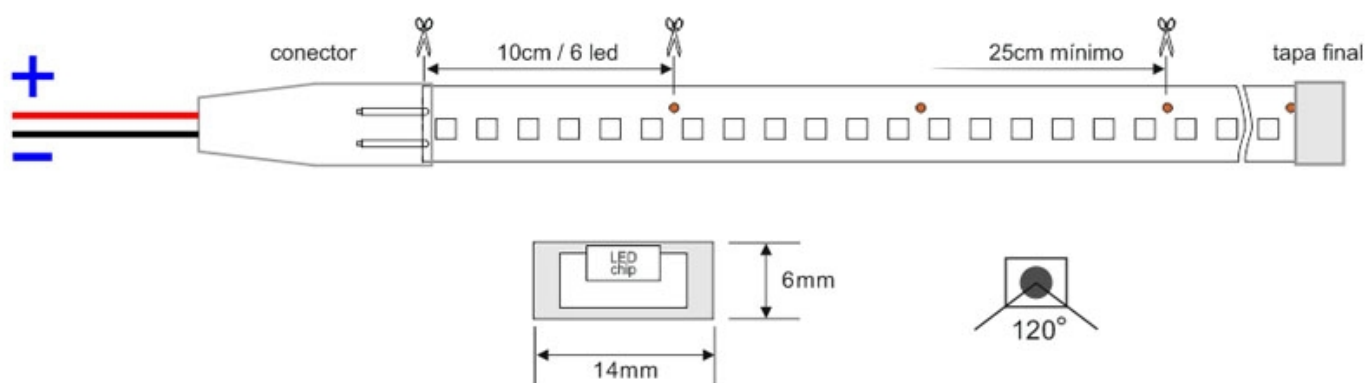


Instalación



Installation:

Installation Step: 1 Ready assemble part. 2 connect the led strip+connector(s). 3 connect Front power connector+TPU LED Strip arm; 4 Close Endcap with glue. 5 Mounting Clip in installation position

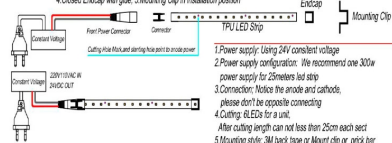


Ficha técnica

Tira LED TPU SMD2835, DC24V, 1m (60Led/m), 15W, IP67

LEDBOX[®]

GALERIA

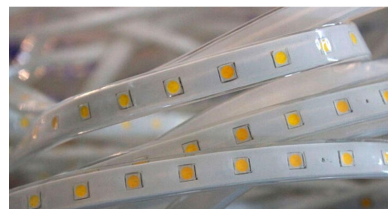

Ficha técnica

Tira LED TPU SMD2835, DC24V, 1m (60Led/m), 15W, IP67

LED BOX[®]

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.