Consola DMX 512 SM006K 192 canales

Consola DMX 512 Profesional. Permite manejar cualquier tipo de luminarias que sea DMX: Efecto de LED, cabezal móvil, máquina de humo, Strobo, Dimmer Pack. Controla hasta 12 equipos independientes de 16 canales cada uno que se seleccionan desde los botones de Scanner.

IP20

ESPECIFICACIONES

Interior-exterior	**Interior**
Protección IP	**IP20**
Sistemas de control	**DMX**

Referencia
LD1051407

Dimensiones del producto
480x130x65mm

Dimensiones del packaging
55x15x9,5cm

Certificados
CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Controlador de Luces DMX 512. Línea Profesional. Permite manejar cualquier tipo de luminarias que sea DMX: Efecto de LED, cabezal móvil, máquina de humo, Strobo, Dimmer Pack. Controla hasta 12 equipos independientes de 16 canales cada uno que se seleccionan desde los botones de Scanner.

Posee una sola salida de 192 canales, con conexión XLR (Cannon de 3 pines). Los equipos se conectan en serie con cable balanceado de 120 Ohms.

Fuente de alimentación: Adaptador (240V, 50Hz-60Hz, salida de CC + 12V, 1A MAX)
Consumo de energía: 4W
Permite programar 30 bancos de memoria de 8 escenas cada uno.
Permite controlar 12 equipos de hasta 16 canales DMX

cada uno.
Permite programar 6 Chases de 240 pasos cada uno.
Modos de control manual, autosound y automático.
Función BLACK-OUT.
Función MIDI.
Monitor LCD para visualizar los estados de trabajo.

Certificado por normas de seguridad IRAM.
Interfaz de salida DMX: 1 × 3P-XLR
Portada: A3
Tamaño Dimensiones: 480 × 130 × 65 mm
Tamaño del embalaje: 550 × 150 × 95 mm
N.W: 1.7kg
G.W: 2.1kg

Instalación

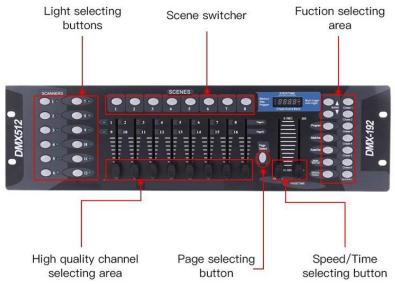

GALERIA

SCANNER BUTTONS
SCENE BUTTONS
Page Selector
SPEED
FADE TIME
DMX512

DMX512

AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.