



## Regulador TRIAC Dimmer PWM + mando IR, 300W

Regulador de intensidad de luz para paneles led.



### ESPECIFICACIONES

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Potencia                  | <b>300W</b>           |
| Alimentación              | <b>AC220V</b>         |
| Tensión de funcionamiento | <b>AC90-240V</b>      |
| Interior-exterior         | <b>Interior</b>       |
| Tipo de regulación        | <b>TRIAC</b>          |
| Controlado por:           | <b>,IR</b>            |
| Otros                     | <b>Mando incluido</b> |

#### Referencia

LD1081431

#### Dimensiones del producto

87x87x45mm

#### Dimensiones del packaging

11x11x6cm

#### Certificados

CE  
ROHS  
ECORAEE  
TUV

### DETALLES

Regulador de intensidad de luz para paneles led regulables.


- Entrada AC: 90V - 240V
- Regulación de 0% al 100% (256 niveles)
- Cuatro teclas directas de niveles (25, 50, 75 y 100%)
- Tecla de autoapagado a los 30 segundos (Delay Off)
- Tecla UP-DOWN de ajuste de brillo
- Cuatro teclas de escenas de brillo
- Canales: 1 canal
- Conexión: Bornas internas
- Corriente: <13A
- Control tipo: PWM
- Mando por IR, 12 teclas
- Consumo: <1W
- Temperatura de trabajo: -20°C - 60°C

## Ficha técnica


Regulador TRIAC Dimmer PWM + mando IR, 300W

LEDBOX<sup>®</sup>

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

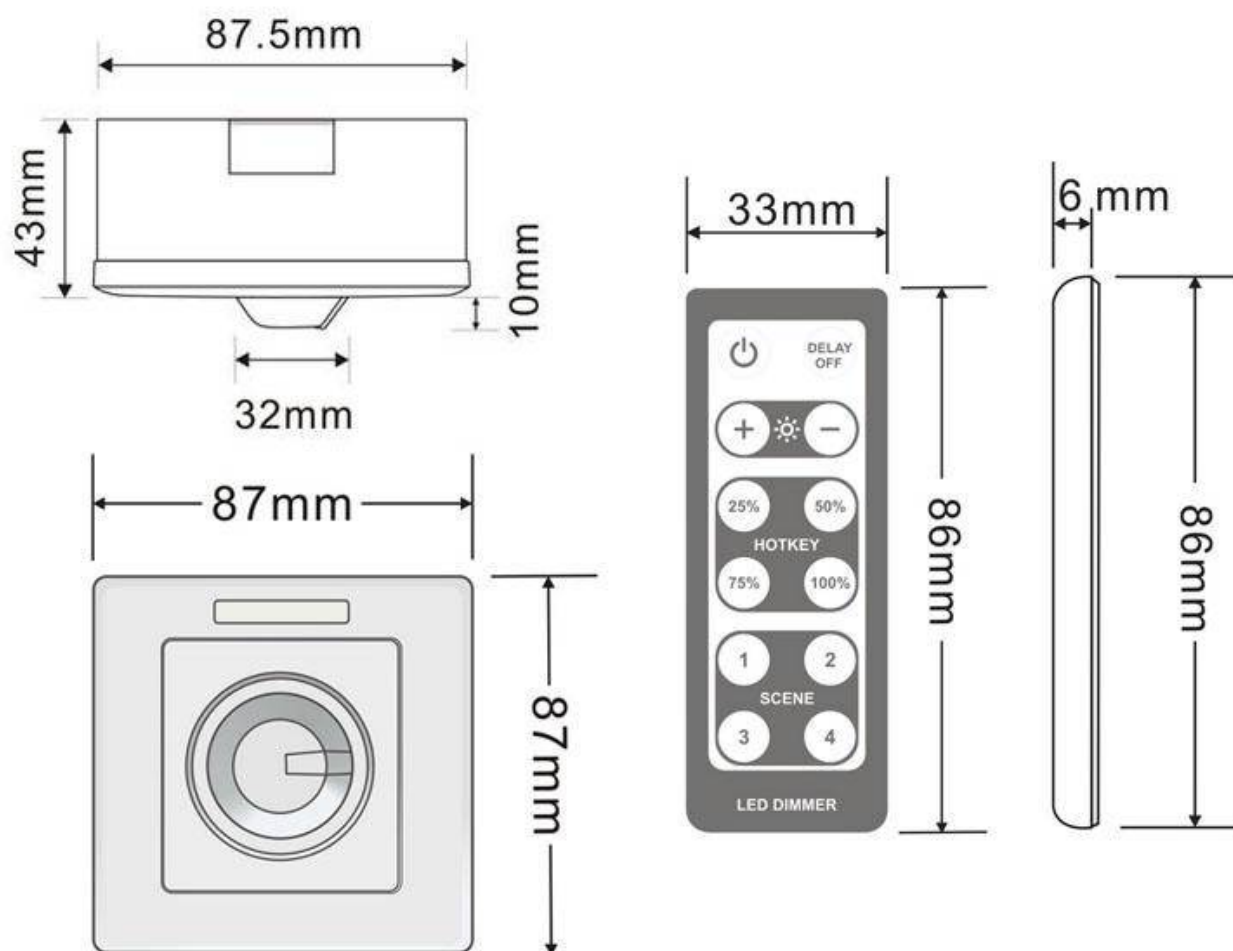

## Instalación



## GALERIA



### AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.