



Controlador RF Mini tira LED RGB+CCT + mando

Kit que incluye controlador y mando a distancia RF para tiras LED RGB+CCT. Su mando a distancia de cuidado diseño y múltiples funciones: encendido/apagado, regulación de color de luz, intensidad, efectos, etc.



ESPECIFICACIONES

Alimentación

Salida **DC5V=30W/DC12V=72W/24V=144W**

Amperios (mA) **6000mA**

Interior-exterior **Interior**

Controlado por: **RF**

Otros **Mando incluido**

Referencia

LD1051466

Dimensiones del producto

17x55x10mm

Dimensiones del packaging

4x9x4cm

Certificados

CE
ROHS
ECORAEE

DETALLES

Kit que incluye controlador y mando a distancia RF para tiras LED RGB+CCT. Su mando a distancia de cuidado diseño y múltiples funciones: encendido/apagado, regulación de color de luz, intensidad, efectos, etc.

Especificaciones técnicas controlador:

- Temperatura de trabajo: -20 a 60°
- Voltaje de alimentación: DC5V-24V (DC5V - 30W /

DC12V - 72W / DC24V - 144W)

- Salida: 6A
- Modo de conexión: conector DC hembra
- Alcance: 10-50 metros
- Peso total: 90g

Especificaciones mando a distancia:

- Temperatura de trabajo: -15 a 60°

Ficha técnica

Controlador RF Mini tira LED RGB+CCT + mando

LEDBOX®



- Corriente estática: <3uA
- Corriente de trabajo: <20mA
- Frecuencia: 38.0KHZ±0.76KHZ
- Alimentación: DC3V (pila botón CR2025 incluida)
- Peso total: 50g

Ficha técnica

Controlador RF Mini tira LED RGB+CCT + mando


LEDBOX®

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

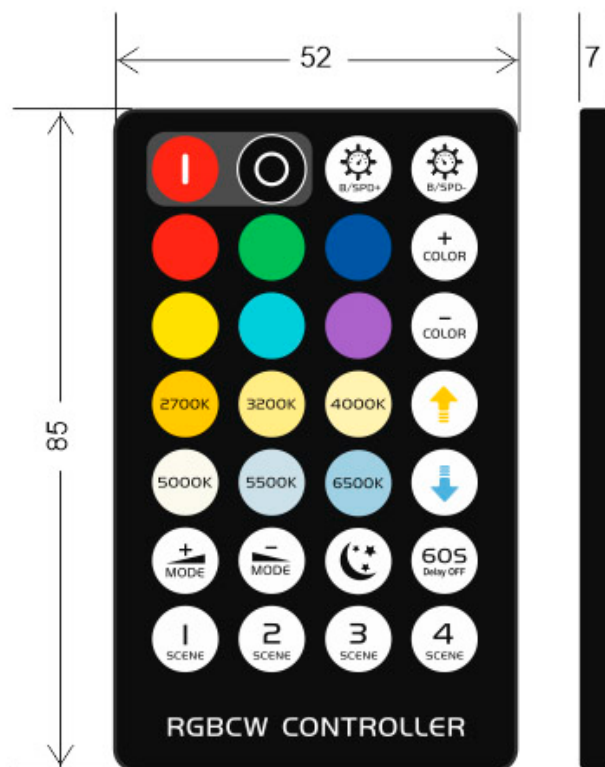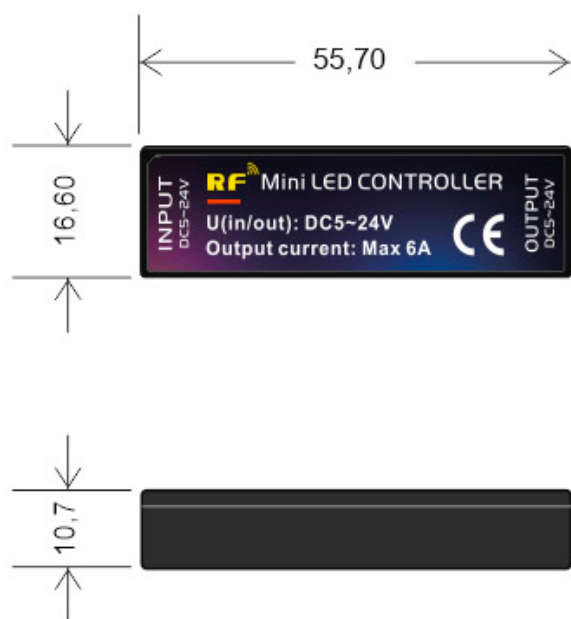

Instalación

conexión

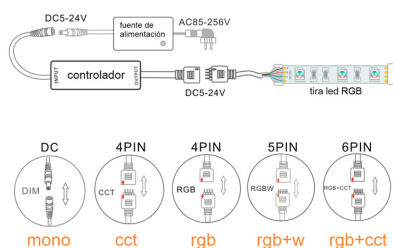

Ficha técnica

Controlador RF Mini tira LED RGB+CCT + mando

LEDBOX®

GALERIA



AVISO

Datos sujetos a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar el archivo más reciente posible.